

Impuls-Modul für Mehrstrahl-Nassläufer-Wasserzähler Qn2,5


IMN-02

Impulswertigkeit: 10 Liter/Impuls oder
100 Liter /Impuls.
Zur nachträglichen Montage auf optional
vorbereiteten Mehrstrahlwassläufern MNR
mit Mineralglas 16bar
Abnahmesystem: Infrarot, berührungslos,
Magnetafrei, rückwirkungsfrei

Batterielebensdauer > 12 Jahre
Schutzart IP 68
Schnittstelle: S0 nach DIN 43864
Reedkontakt-Äquivalent für
Schaltspannungen bis 30V DC
und max. 30mA
Impulslänge: 50ms



Kunststoff-Kennzeichnungsring mit
untenliegendem Zahnring (Impulsgeberausrichtung)

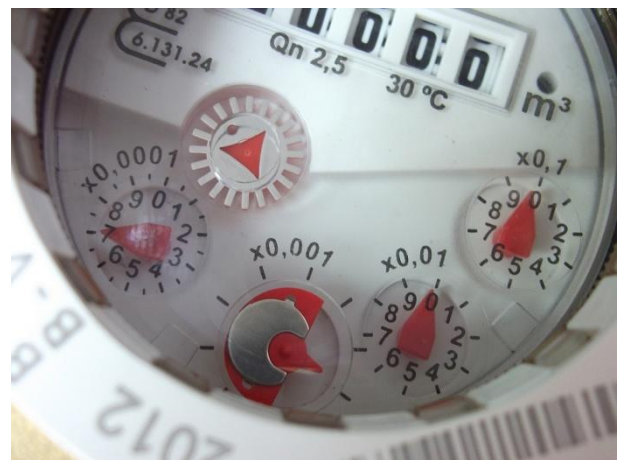

Reflektor-Zeiger im Nassbereich unter dem Glas



Steck-Plombe

Nachträgliche Montage in Verbindung mit
unserem Kunststoffkennzeichnungsring.
Das Rollenzählwerk bleibt vollständig
sichtbar.