



MNK Impulsvorrichtung

Lichtschanke IMN-02

Impuls-Modul für Mehrstrahl-Nassläufer-Wasserzähler MNK
System IMN-02





Lichtschranke (Impulsgeber) IMN-02

Impuls-Modul für Mehrstrahl-Nassläufer-Wasserzähler mit Impulsvorrichtung



IMN-02

Impulswert: 10 Liter/Imp. oder 100 Liter /Imp.
Zur nachträglichen Montage auf optional vorbereiteten Mehrstrahlwassläufern MNK/MNK-S und MNK-E mit dem System IMN-02.
Das herkömmlich Mineralglas 25bar (Pmax 80 bar) bleibt erhalten.

Abnahmesystem: Infrarot, berührungslos, magnetfrei, rückwirkungsfrei

Batterielebensdauer > 12 Jahre
Schutzart IP 68


Schnittstelle: S0 nach DIN 43864

Reedkontakt-Äquivalent für

Schaltspannungen bis 30V DC und max. 30mA

Impulslänge: 50ms

Kabel: 3m, 2-adrig (0,5²), bis 100m verlängerbar

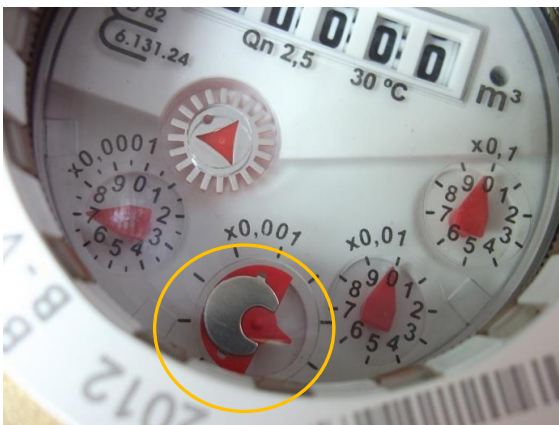

Reflektor-Zeiger im Nassbereich unter dem Glas



Montiert



Steck-Plombe

Nachträgliche Montage in Verbindung mit unserem Kunststoffkennzeichnungsring.
Das Rollenzählwerk bleibt vollständig sichtbar.