




Verdrahtung

5-Leiter-CYBLE auf Pulse-RF und Fernwirktechnik

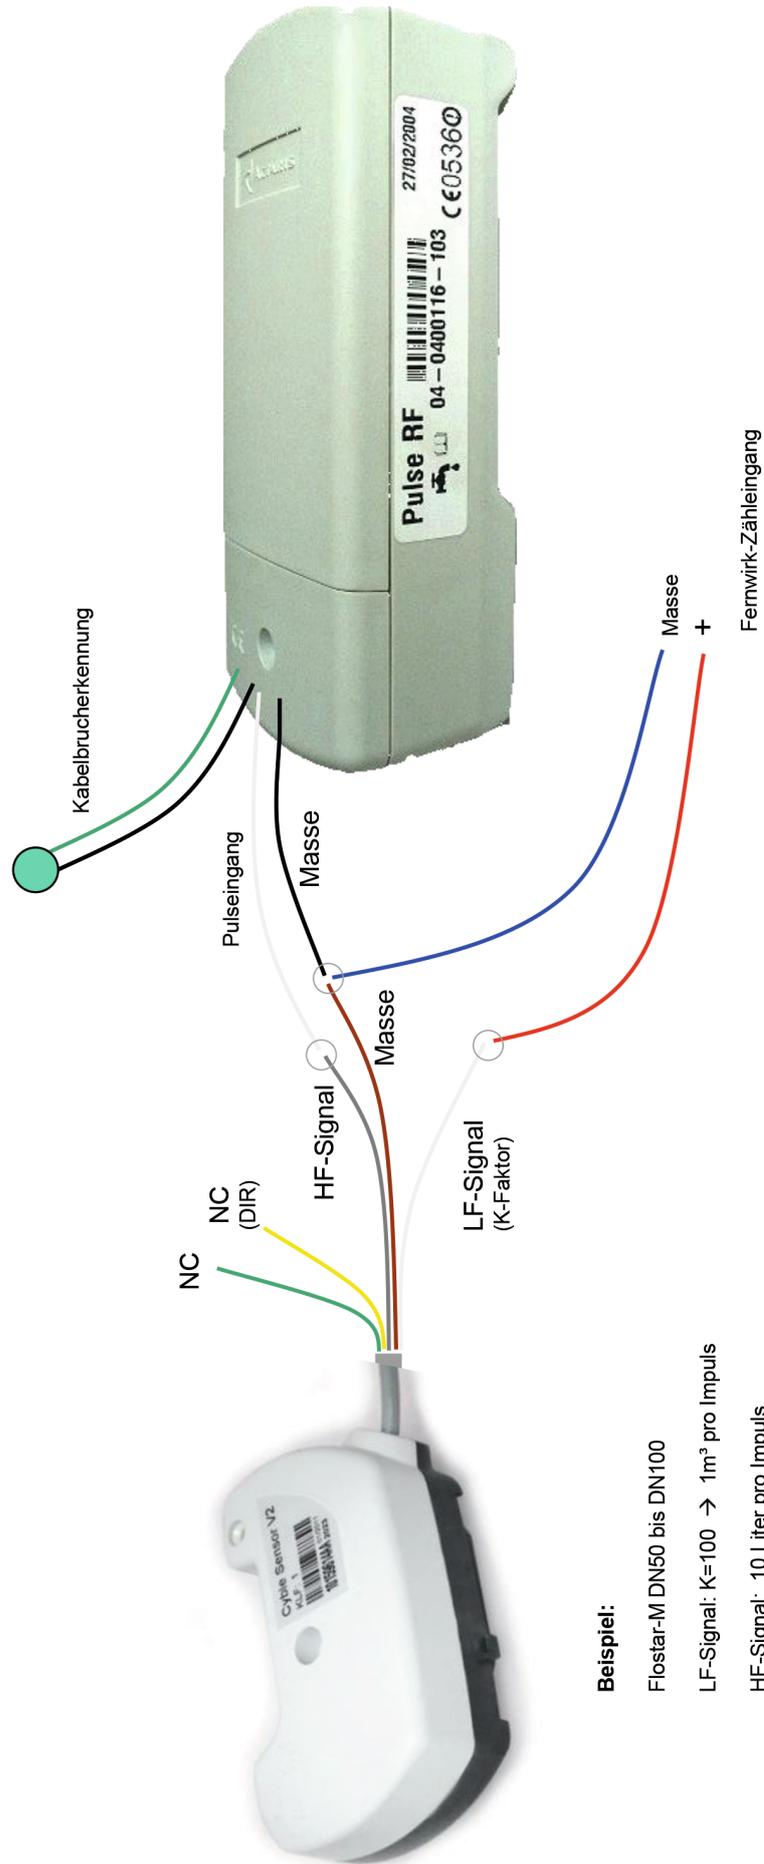

Beispiel:

Flostar-M DN50 bis DN100

LF-Signal: K=100 → 1m³ pro Impuls

HF-Signal: 10 Liter pro Impuls