



Fernzählwerk CNT8 BOX

Batterie-Version mit 7 Jahren Betriebsdauer




ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Das Fernzählwerk CNT8 BOX ist ein 8-stelliges, elektronisches Fernzählwerk. Es können jegliche Impulsgeber unterschiedlicher Hersteller angeschlossen werden. Das Gerät ist Batterie-betrieben mit einer Betriebsdauer von 7 Jahren. Es kann als Fernzählwerk bei Gas- und Wasserzählern eingesetzt werden (volle m³ oder 1 Nachkommastelle). Die Bedientaste unter dem Display dient als Null-Rück-Stellung des Zählers. Diese Taste kann per Mikroschalter im Inneren des Gerätes „gesperrt“ werden, so dass eine Nullstellung nicht mehr möglich ist.

TECHNISCHE DATEN

Batterie	Lithium 3,6V
Anschluß	Binder-Stecker (Impulseingang Pin 1 und 2)
V in High Min	1,25 V DC
V in Low Max	0,45 V DC
Eingang	2-Leiter (max. 30 V DC , 20mA)
Impulsfrequenz	0 – 30 Hz (Mikroschalter 2 = ON)
Alu-Gehäuse	lackiert IP65 Wandmontage
Maße (BxHxT)	120x95x60mm
Mikroschalter 3	ON = Null-Taste aktiv OFF = Null-Taste gesperrt
SNK	interner Pull-UP-Widerstand 3,6V
SRC	interner Widerstand gegen Masse; externe Schaltspannung notwendig
Hi FREQ	0 – 50 kHz Eingangsfrequenz
Lo FREQ	0 – 30 Hz Eingangsfrequenz
KEY DIS	Null-Taste gesperrt
KEY EN	Null-Taste aktiv

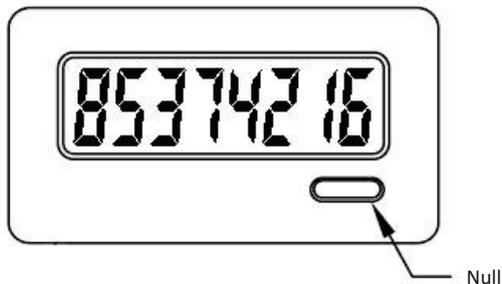

BINDER-STECKVERBINDUNG

